



Laikikliai atpjovimo plokštelėms GD24**



T _{max} (mm)	H (mm)	Varžtas	Raktas	Kodas		Aprašymas	Kaina vnt/€
13	12	M3.5x14	T15	L	12148458	GMEL-12-GD2403-K-T13	€ 59,27
		M3.5x14	T15	R	12148456	GMER-12-GD2403-K-T13	€ 59,27
13	16	M4.0x16	T20	L	12148455	GMEL-16-GD2403-K-T13	€ 65,87
		M4.0x16	T20	R	12148450	GMER-16-GD2403-K-T13	€ 65,87
13	20	M4.0x18	T20	L	12148443	GMEL-20-GD2403-K-T13	€ 83,97
		M4.0x18	T20	R	12148440	GMER-20-GD2403-K-T13	€ 83,97
13	25	M4.0x18	T20	L	12148436	GMEL-25-GD2403-K-T13	€ 84,76
		M4.0x18	T20	R	12148434	GMER-25-GD2403-K-T13	€ 84,76
25	16	M4.0x16	T20	L	12148452	GMEL-16-GD2403-K-T25	€ 80,12
		M4.0x16	T20	R	12148445	GMER-16-GD2403-K-T25	€ 80,12
25	20	M4.0x18	T20	L	12148441	GMEL-20-GD2403-K-T25	€ 77,91
		M4.0x18	T20	R	12148437	GMER-20-GD2403-K-T25	€ 81,03
25	25	M4.0x18	T20	L	12148435	GMEL-25-GD2403-K-T25	€ 83,18
		M4.0x18	T20	R	12148433	GMER-25-GD2403-K-T25	€ 86,51



T _{max} (mm)	B (mm)	L (mm)	Raktas	Kodas		Aprašymas	Kaina vnt/€ be PVM*
35	26	150	GK-3	L	12167262	GBN-2603-GO2403	€ 67,92
50	32	150	GK-3	R	12167255	GBN-3203-GO2403	€ 68,15

Varžtas / Raktas			Plokštelės tipas	
	M3.5x14/T15 M4.0x16/T20 M4.0x18/T20			
			GK-3 (for the blades of 2 and 3 mm width) GK-4 (for the blades of 4, 5 and 6 mm width)	

Darbo režimai			Plokštelė			
CTPP345 Vc (m/min)						
60-160	60-180	-				
Plienas	Nerūdijantis plienas	Ketus	Kodas		Aprašymas	Kaina vnt/€ be PVM*
S	M	K				
•	•	-	L	12235868	GD24LT-30.02-06-M1 CTPP345	€ 10,30
•	•	-	N	12149224	GD24NT-30.02-00-M1 CTPP345	€ 9,80
•	•	-	R	12235877	GD24RT-30.02-06-M1 CTPP345	€ 10,30
•	•	-	L	12236952	GD24LT-30.02-06-F1 CTPP345	€ 10,30
•	•	-	N	12149221	GD24NT-30.02-00-F1 CTPP345	€ 9,80
•	•	-	R	12236948	GD24RT-30.02-06-F1 CTPP345	€ 10,30

** Prekių pristatymas iš tiekėjo sandėlio 3-5 d.d.

* Prekių kiekis ribotas. Pardavėjas pasilieka teisę prekės kainą keisti iš anksto neįspėjęs.



UAB „MULTISITEMA“
Žirnių 28A, Vilnius,
02120 Lietuva
info@multisistema.lt



www.mstools.lt
www.mstools.eu

Užsakymai:
+370 5 2760281
Techninės konsultacijos:
+370 652 91516

Feed rate for parting and grooving (GD24...30... -M1 / -F1)

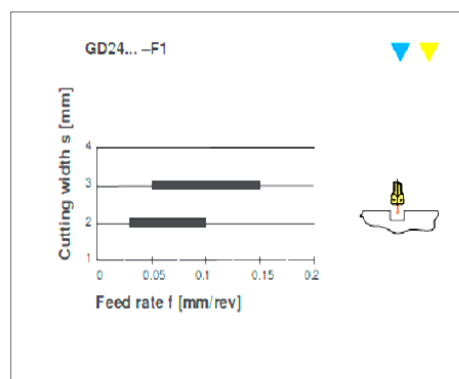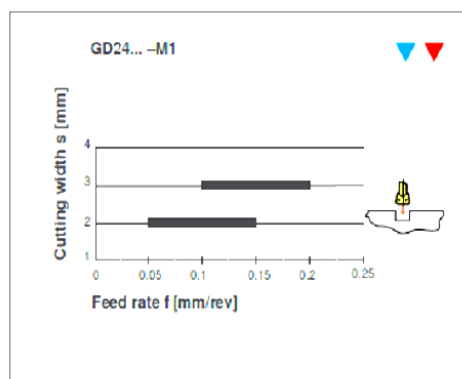

Hand

GD24... -M1



L N R

Hand

GD24... -F1



L N R

Cutting data

Work place material	Type of treatment/ alloy	Hardness HB	CTP 1340 V _c [m/min]
P	Steel	NON ALLOYED STEEL 0715% - 0745% C	80-180
		LOW ALLOYED STEEL TEMPERED	60-150
		HIGHT ALLOYED STEEL TEMPERED	50-120
		CORROSION RESISTANT STEEL ANNEALED	50-200
M	Stainless Steel	ANNEALED PEARLITIC	50-200
		QUENCHED AUSTENITIC	50-180
		QUENCHED DUPLEX	50-100
		HARDENED MARTENSITIC	50-80
K	Cast iron	GREY CAST IRON	100-200
		SPHEROIDAL	100-180
		MALLEABLE PEARLITIC	80-160

UAB „MULTISITEMA“
Žirnių 28A, Vilnius,
02120 Lietuva
info@multisistema.lt



www.mstools.lt
www.mstools.eu

Užsakymai:
+370 5 2760281
Techninės konsultacijos:
+370 652 91516